

KALMOR®

Chemical Enhancing & Installation



**移動式マイクロゲル噴霧装置
アクアフォグ**

アクアフォグのご紹介

移動式マイクロゲル噴霧装置 アクアフォグ

タンク・ポンプ・ファンが一体となった移動型噴霧装置



→ **室内空間の消臭効果を確認したい**


広い空間にマイクロゲルを噴霧
持ち運びが容易・操作が簡便
新しいタイプのデモテストが可能



→ **室内空間の臭気対策がしたい**

設置・配管・電気工事がほぼ不要
希釈混合器との接続で連続使用可
室内の臭気対策導入が迅速・低コスト

アクアフォグ仕様

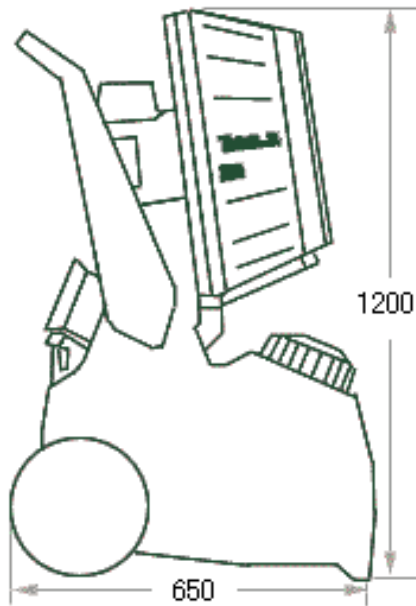

寸法: 幅550×奥650×高さ1200mm

重量: 35kg

電源: 100V(50Hzまたは60Hz)

タンク容量: 68L


噴霧量: 0~510 mL/min (=31 L/hr)

風量: 76 m³/min

音圧レベル: 74~77 dB

噴霧角: 0° 15° 30° 45°

対応面積: 約200 m²/台

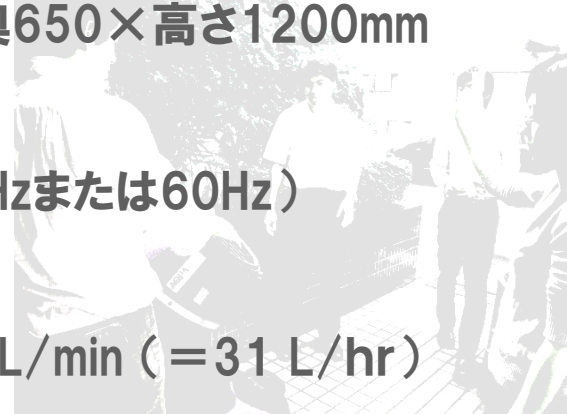

アクアフォグ使用例

使用例① 消臭デモテスト(断続運転)

選定した場所に置き、タンクにMG希釈液を入れてファンスイッチ、ポンプスイッチをONにするだけ。

噴霧時調整可能な項目

- ・噴霧量
- ・噴霧角




使用例② 室内臭気対策(連続運転)

水道とMG原液容器を用意し、希釈混合器経由でアクアフォグのタンクに接続すれば後は①と同じ。希釈液補充が自動に。24hタイマーを接続すれば運転時間の制御も可能。

噴霧時調整可能な項目

- ・噴霧量
- ・噴霧角
- ・薬液希釈倍率

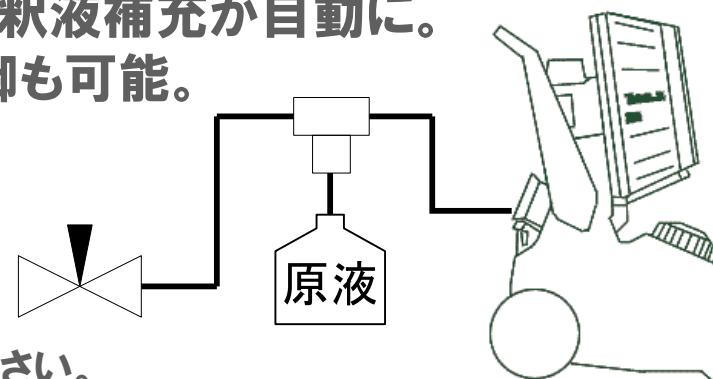

詳細な取り扱い方法については取扱説明書をご参照下さい。